


# Kleinkaliber - Match - Stutzer

Modell **506**

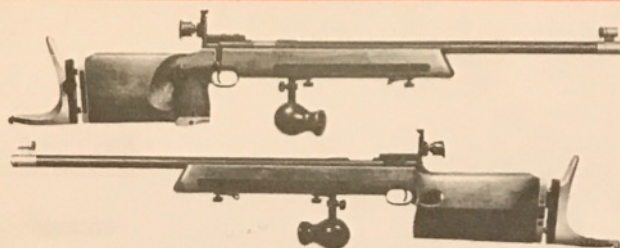

Der Hämmerli 50 m Match-Stutzer ist eine den letzten Erkenntnissen angepasste Neuentwicklung nach internationalen Vorschriften. Er entspricht in jeder Hinsicht den von Match-Schützen an eine Wettkampfwaffe gestellten Forderungen. Seine wichtigsten Merkmale:

- |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verschluss | Der Drehverschluss zeichnet sich durch absolute Funktions-Sicherheit und technische Vollkommenheit aus. Seine massive Bauart gewährleistet eine erschütterungsfreie Schussabgabe.                                                                                                                         |
| Lauf       | Hochwertiger Hämmerli Präzisions-Matchlauf aus Spezialstahl. Sorgfältigste Fertigung und minimal gehaltene Toleranzen garantieren hervorragende Schussleistung. Mit jeder Waffe wird ein Schussbild von 100 Punkten, geschossen auf 50 m, mitgeliefert. 6 Züge, Kaliber .22 long rifle, Lauflänge 680 mm. |
| Abzug      | Feiner Match-Druckpunkt-Abzug, Vorzugsweg und Abzugszunge in Längsrichtung den individuellen Bedürfnissen entsprechend von aussen verstellbar.                                                                                                                                                            |
| Visierung  | Präzisions-Mikro-Diopter mit sauberer Rastung, einstellbar auf 50, 100 und 150 m. Korrektur pro Raste auf 50 m 2,5 mm, Hämmerli Ziellochscheibe mit 8 Loch-Blende 1,0 -                                                                                                                                   |

1,7 mm, ausgerüstet mit Gummiblende. Das Tunnel-Korn kann wahlweise mit Ring- oder Blockkorn-Einsätzen versehen werden.

- |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schaft                   | Nussbaumholz-Matchschaft, den letzten Erkenntnissen entsprechend, in neuer gerader Form, mit Daumenloch und Daumenauf-lage. Gummigleitschutz am Vorderschaft, gerauhter Pistolengriff. Dieser Schaft entspricht in Ausführung und Abmessungen genau demjenigen des 300 m Match-Stutzers Hämmerli-International. |
| Kolbenkappe              | Vertikal und horizontal ohne Werkzeuge verstellbar.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Masse                    | Visierlänge 825 mm, Gesamtlänge 1235 mm, Gewicht ungefähr 7,5 Kg.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Garantie                 | 12 Monate für Fabrikations- und Materialfehler                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zubehöre                 | Handstütze, Riemengleitsstück, 4 Ringkorne und 1. Blockkorn                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zubehöre gegen Mehrpreis | Matchriemen, verschiedene Tunnelblenden, Ringkorne von 2,5 bis 4,5 mm Ø in Abständen von 1/10 mm, Blockkorne 2,2 mm, 2,5 und 3,0 mm, Flimmerband, Putzstock.                                                                                                                                                    |



## Hämmerli

Hämmerli AG Jagd- und Sportwaffenfabrik, 5600 Lenzburg,  
Telephon 064/51 28 16

Änderungen vorbehalten.

# Schnitt KK-System mit Matchabzug

Sectional view of small-bore rifle action mechanism with match trigger

Vue en coupe du mécanisme KK avec détente Match

Sección mecanismo cal. 22 con disparador Match

- 1 Lauf
- 2 Schloßhülse
- 3 Schaft
- 4 Kammer
- 5 Schlagbolzen
- 6 Zugfeder
- 7 Schlagbolzenklinke
- 8 Abzugstollen
- 9 Abzugklinke
- 10 Schlagbolzenfeder
- 11 Federbolzen
- 12 Sicherung
- 13 Diopter
- 14 Regulierschraube für Abzuggewicht
- 15 Regulierschraube für Vorzugweg
- 16 Regulierschraube für Druckpunkt
- 17 Abzugoberteil
- 18 Verstellbarer Abzug
- 19 Abzugbügel

- 1 Barrel
- 2 Action body
- 3 Stock
- 4 Bolt
- 5 Firing pin
- 6 Trigger spring
- 7 Firing pin pawl
- 8 Sear
- 9 Tumbler
- 10 Firing pin spring
- 11 Spring pin
- 12 Safety
- 13 Rear sight
- 14 Trigger weight
- 15 Adjustment screw
- 16 Trigger slack
- 17 Adjustment screw
- 18 Let-off point
- 19 Upper part of trigger
- 20 Adjustable trigger
- 21 Trigger guard

- 1 Canon
- 2 Boîte de culasse
- 3 Crosse
- 4 Culasse mobile
- 5 Percuteur
- 6 Ressort de tension
- 7 Arrêt de percuteur
- 8 Gâchette
- 9 Arrêt de gâchette
- 10 Ressort de percuteur
- 11 Axe de ressort
- 12 Sûreté
- 13 Dioptre
- 14 Vis de réglage de la dureté de la détente
- 15 Vis de réglage du départ du coup
- 16 Vis de réglage du point de poussée
- 17 Partie supérieure de la détente
- 18 Détente réglable
- 19 Pontet

- 1 Cañón
- 2 Caja de mecanismo
- 3 Culata
- 4 Cerrojo
- 5 Aguja percutora
- 6 Muelle disparador
- 7 Fiador
- 8 Palanca del disparador
- 9 Enganche del disparador
- 10 Muelle real
- 11 Guía muelle real
- 12 Seguro
- 13 Diopter
- 14 Tornillo de graduación peso disparador
- 15 Tornillo de graduación recorrido disparador
- 16 Tornillo graduación del doble recorrido
- 17 Parte superior del disparador
- 18 Disparador ajustable
- 19 Guardamonte


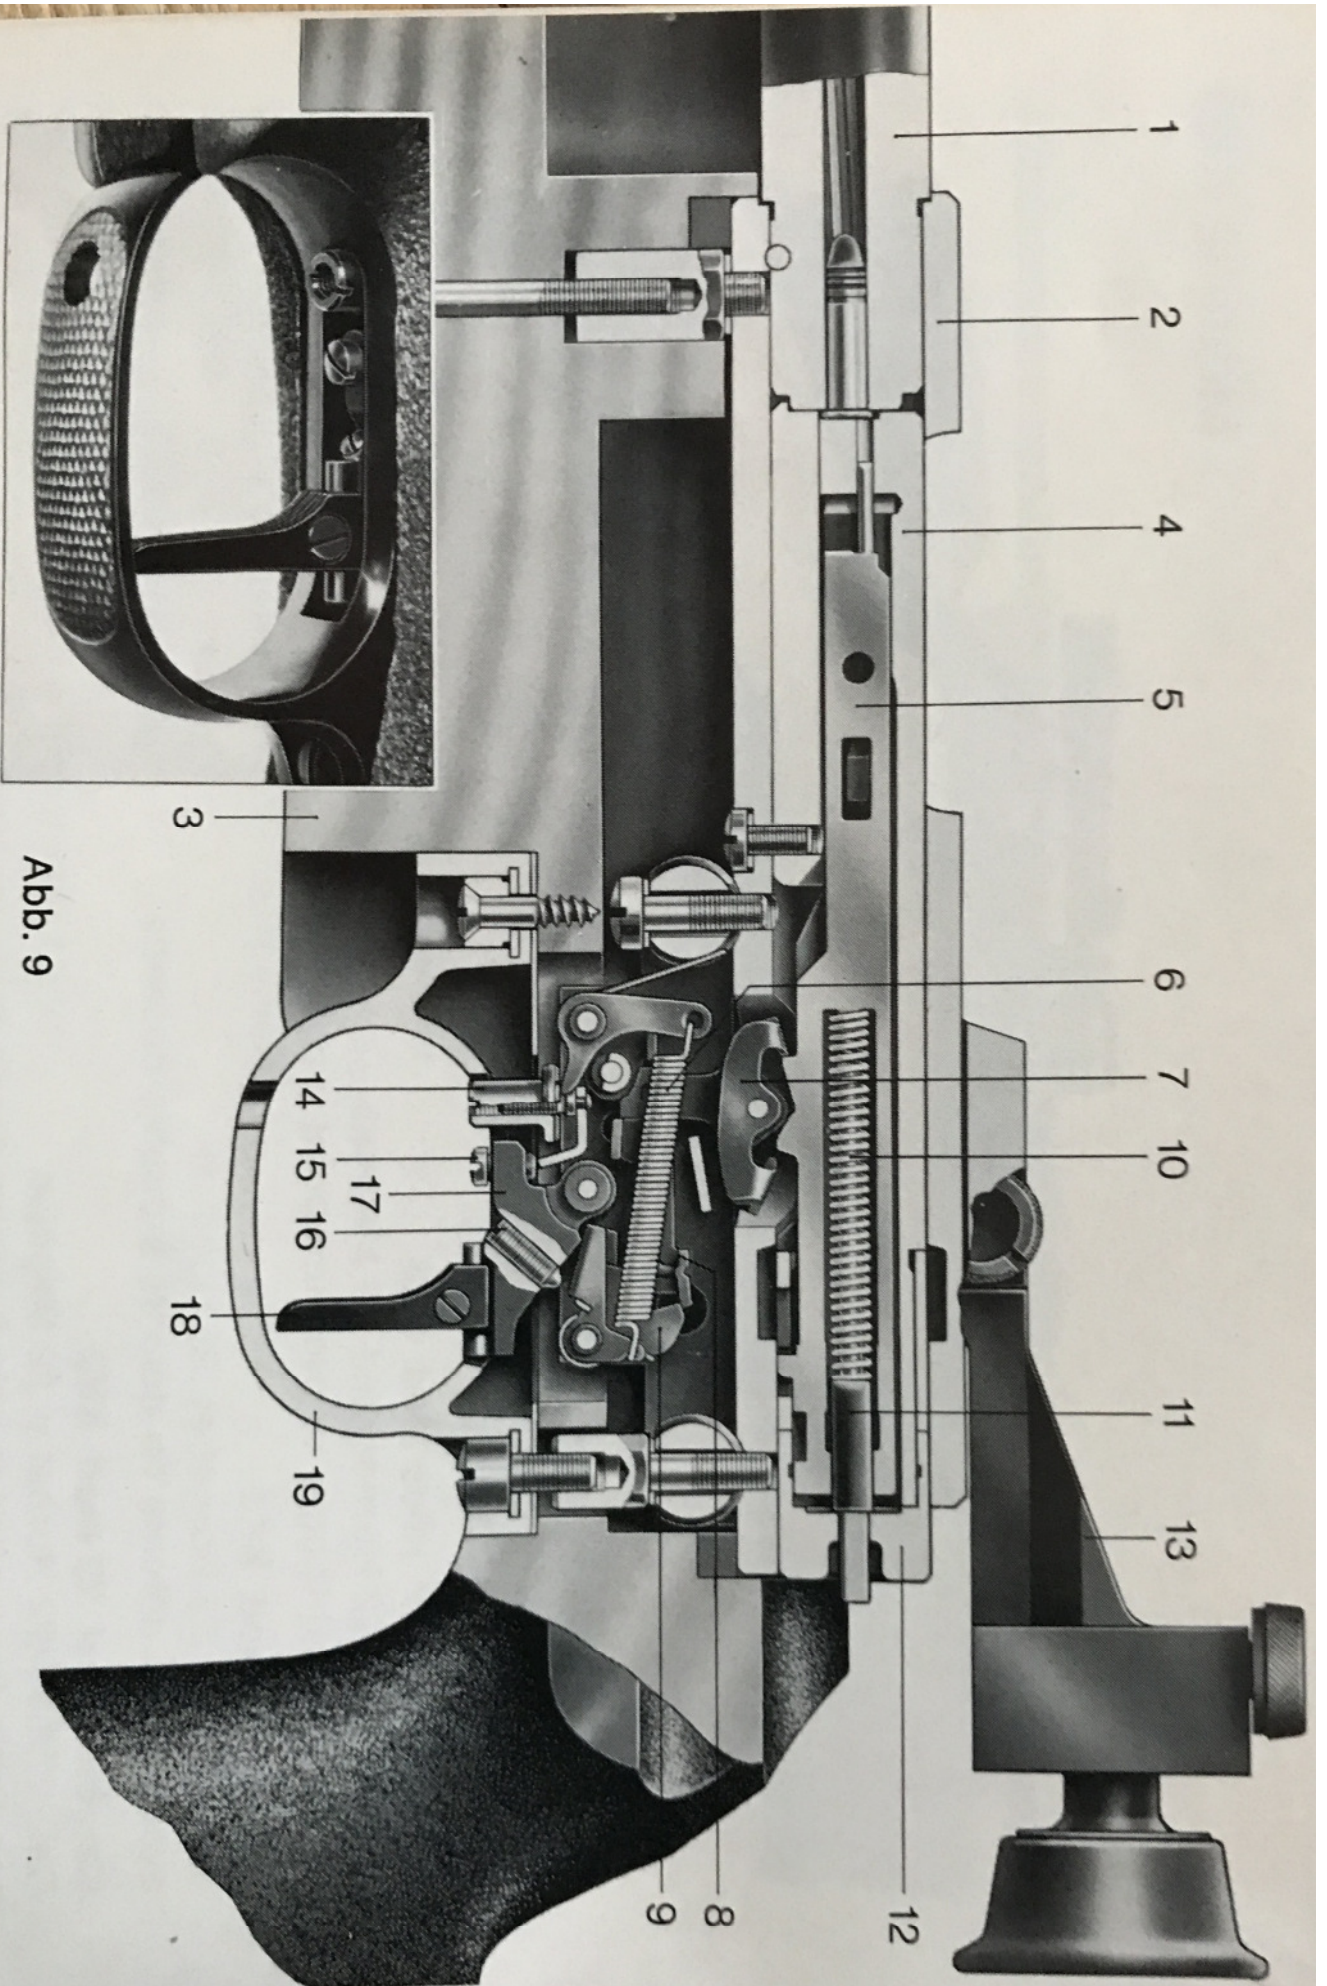


Abb. 9

# Hämmerli National

## 300 m Matchstutzer

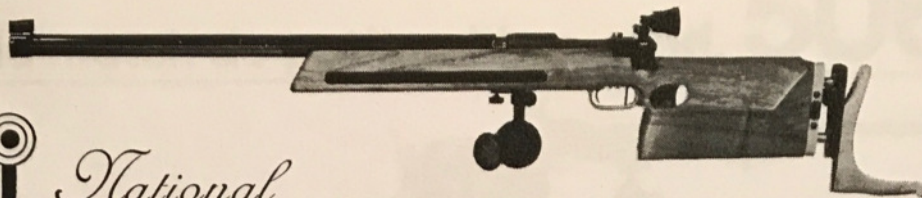

Der neue Hämmerli-NATIONAL 300 m Matchstutzer wurde vor allem im Hinblick auf die Nachwuchsförderung im schweizerischen Matchschiesen entwickelt. Von der aus Mitgliedern des SSV, des MSV und des EKSJ gebildeten Kommission für diese Nachwuchsförderung wurden die Grundlagen eines neuen 300 m Matchstutzers festgelegt. Verständlicherweise spielt die Preisfrage bei einer Matchwaffe für ein breit angelegtes Ausbildungsprogramm eine entscheidende Rolle. Um dieser Forderung zu entsprechen und trotzdem eine Waffe von hervorragender Qualität herauszubringen war die Verwendung des bewährten und vorhandenen Verschluss-Systems K 31 eine grundlegende Bedingung.

Mit dem Hämmerli-NATIONAL 300 m Matchstutzer werden aber auch alle weiteren Anforderungen, nämlich Matchlauf für höchste Präzision, sauberer und feiner Abzug, Schäftung für das 3-Stellungsschiessen in jeder Beziehung erfüllt. Die Vereinigung dieser wichtigen Eigenschaften im Hämmerli-NATIONAL 300 m Matchstutzer gewährleistet die beste Voraussetzung für hohe Resultate. Die früheren Hämmerli 300 m Matchstutzer, die eine ganz ähnliche Konzeption aufwiesen, ermöglichten schon vor Jahren Resultate über 1140 Punkten.

Für die Entwicklung und Konstruktion des neuen Matchstutzers, der den internationalen Vorschriften entspricht, wurden die letzten Erkenntnisse ausgewertet. Bei der Herstellung werden die gleichen strengen Massstäbe angelegt wie bei allen andern Hämmerli Matchwaffen, die seit vielen Jahrzehnten nicht nur in der Schweiz, sondern in allen Ländern der Welt, einen ausgezeichneten Ruf geniessen.

### Verschluss:

Der Karabinerverschluss Mod. 31 zeichnet sich aus durch absolute Funktionssicherheit und hohe technische Vollkommenheit. Jeder Schweizer Schütze ist mit der Handhabung dieses Verschlusses bestens vertraut.

### Lauf:

Hochwertiger Hämmerli-Matchlauf aus auserlesenem spannungsfreiem Spezialaustahl. Die äusserst sorgfältige Fertigung und die minimal gehaltenen Toleranzen garantieren höchste Präzision und hervorragende Schussleistung. Mit jeder Waffe wird ein Schussbild von 100 Punkten, geschossen auf 300 m, mitgeliefert.

### Abzug:

Druckpunkt-Stecher-Abzug. Dieses Abzugssystem wird heute von den bekanntesten internationalen Spitzenschützen bevorzugt. Das

Abzugsgewicht kann vom Schützen selber von aussen zwischen zirka 20 und 120 g entsprechend seinen individuellen Bedürfnissen verstellt werden.

### Visierung:

Hämmerli Präzisions-Mikrometer-Diopter mit verstellbarer Ziellochblende. Diopter mit auf den Hundertstelsmillimeter genauer horizontaler und vertikaler Korrekturmöglichkeit. In der Länge zirka 40 mm auf dem Verschlussgehäuse verschiebbar. Tunnelkorn mit Ring- oder Blockkorneinsätzen.

### Schaft:

Nussbaumholz-Matchschaft mit Daumenloch und Daumenauflage. Den letzten Erfahrungen entsprechend mit neuer gerader Form. Pistolengriff geraut, Vorderschaft mit Gummigleitschutz. Mit Handauflage und Riemenschiene.

### Kolbenkappe:

Vertikal und horizontal individuell verstellbar.

### Zubehöre:

Handstütze, Riemengleitstück, 4 Ringkorne.


### Extra-Zubehöre:

Matchriemen  
verschiedene Tunnelblenden  
Ringkorne von 2,5 bis 4,5 mm  $\phi$  in Abständen von  $\frac{1}{10}$  mm  
Blockkorne 2,2, 2,5 und 3,0 mm  
Flimmerband  
Putzstock

### Technische Daten:

|           |                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lauf:     | Hämmerli Präzisions-Matchlauf, kal. 7,5 mm<br>Patrone Mod. 11, 4 Züge, Lauflänge 700 mm                    |
| Abzug:    | Druckpunkt-Stecher<br>Abzugsgewicht verstellbar 20 bis 120 g                                               |
| Visierung | Präzisions-Mikrometer-Diopter<br>Korrektur auf 300 m pro Raste 13—15 mm<br>8 Loch-Blende 1,0—1,7 mm $\phi$ |
| Masse:    | Visierlänge 890 mm<br>Gesamtlänge 1190 mm<br>Gewicht ungefähr 7,8 kg                                       |

Hämmerli-NATIONAL 300 m Matchstutzer eine Matchwaffe von höchster Präzision und Qualität.

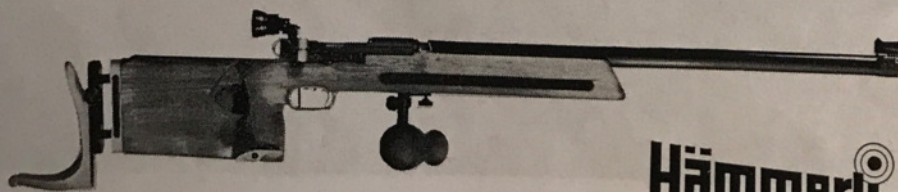

# Hämmerli

Jagd- und Sportwaffenfabrik, Lenzburg  
Telefon (064) 51 28 16



JAGD- UND SPORTWAFFENFABRIK  
FABRIQUE D'ARMES POUR LA CHASSE ET LE SPORT  
**LENZBURG**  
SUISSE

Preisliste Nr. 109d

Hämmerli Präzisions-Gewehre

| Nr. | Artikel                                                                                                                                                                                                                              | Schweizer<br>Franken | USA \$ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| 311 | Hämmerli-Tanner 300 m Matchstutzer mit kombiniertem Druckpunkt-Stecherabzug, Präzisions-Diopter, mit horizontal, vertikal und um die eigene Achse verstellbarer Kolbenkappe, Handstütze und Handauflage am Pistolengriff             | 2'050.--             | 477.-- |
| 321 | Ordonnanz-Karabiner Modell 31 "Privat" mit Hämmerli Präzisionslauf, im übrigen Ordonnanzausführung                                                                                                                                   | 550.--               | 128.-- |
| 506 | Hämmerli 50 m Matchstutzer, Kaliber .22 long rifle, zylindrischer Präzisionsmatchlauf mit Druckpunkt-abzug, Präzisionsdiopter, horizontal und vertikal verstellbare Kolbenkappe, Nussbaumschaft mit Daumenloch, Gewicht circa 7,4 kg | 1'020.--             | 237.-- |
| 570 | Hämmerli Flobert, Kaliber .22 long rifle                                                                                                                                                                                             | 125.--               | 29.--  |
| 574 | Hämmerli Flobert, Kaliber .22 l.r. mit Zielfernrohr                                                                                                                                                                                  | 230.--               | 53.50  |
| 471 | CO <sub>2</sub> Hämmerli JUNIOR mit Buchenschaft, Mikrometer-visier, Verschlusskappe mit Druckknopf, 10 CO <sub>2</sub> Kapseln                                                                                                      | 196.--               | 45.60  |
| 472 | CO <sub>2</sub> Hämmerli MATCH mit Nussbaumschaft und Hämmerli Präzisionsdiopter inkl. Verschlusskappe mit Druckknopf oder für Sparflasche, 10 CO <sub>2</sub> -Kapseln, 3 Ringkorne, 1 Blockkorn, Gewicht 4,420 kg                  | 360.--               | 83.70  |
| 473 | CO <sub>2</sub> Hämmerli CADET mit Buchenschaft, Drehverschluss, Druckpunkt-abzug, festes Visier inkl. 10 CO <sub>2</sub> Kapseln                                                                                                    | 120.--               | 27.90  |
|     | 4.10.65 He/vr                                                                                                                                                                                                                        |                      |        |