

Pfuff - Match

Bedienungsanleitung

Waagerecht liegenden Verschlußhebel bis zum Anschlag hoch heben, Hülse entnehmen. Bei geöffnetem Verschluß **nicht** den Stecher drücken. Nach dem Laden muß der Verschlußhebel wieder waagerecht liegen.

Stechen Hebel an linker Griffseite nach unten drücken


Vorsicht Pistole ist schießbereit, Abzug hat nur 25 Gramm

Feinjustierung Bei zuviel Rechtsdrehung an der Schraube Nr.1 ist kein Rastenübergriff möglich. Nun wieder soviel nach links drehen, bis Abzug einrastet.

Abzuggewicht Eine Viertel-Umdrehung nach rechts sind 10 Gramm mehr.

Visierung Linksdrehung bringt Schußbild pro Raste ,5mm tiefer.


Visierung Linksdrehung bringt Schußbild pro Raste ,5mm nach rechts.

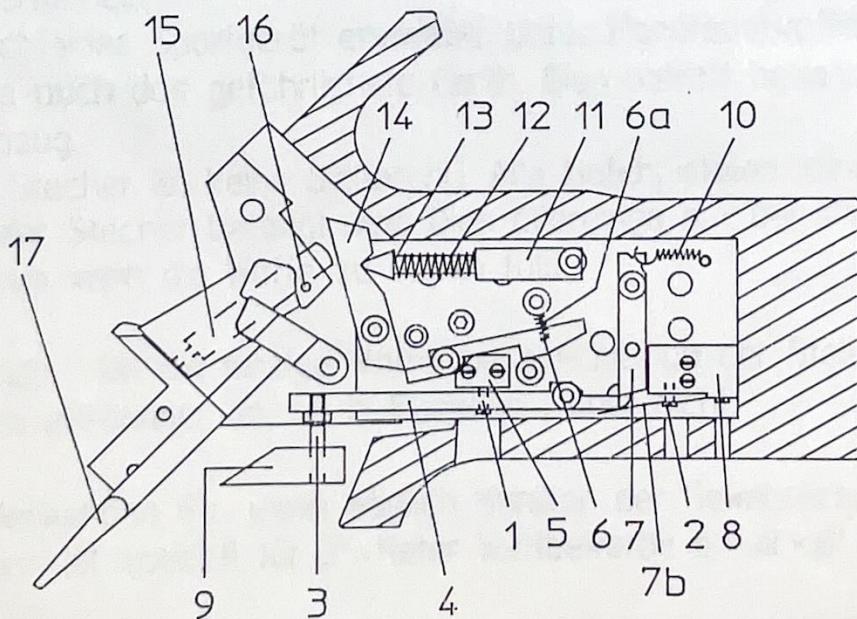

Ersatzteile umseitig.

Zusatzgewichte mit Stange DM 30.- bei Selbsteinbau DM 25.-

Gewicht pro Stück = 40 Gramm - Stange 20 Gramm

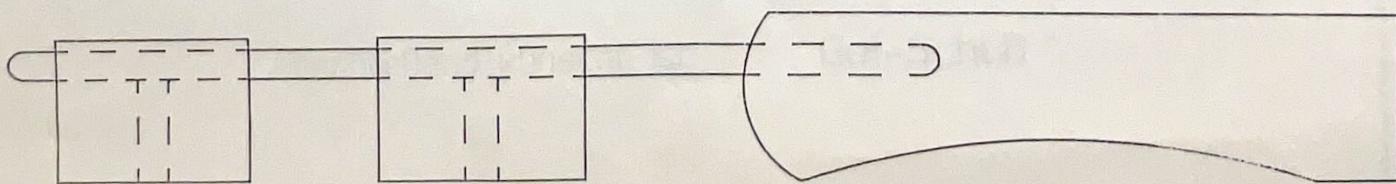

- Nr. 1 Schraube für Abzug-Feineinstellung
- Nr. 2 Schraube für Abzuggewicht
- Nr. 3 Gewindestift für Abzugverlängerung, mit Madenschraube
- Nr. 4 Abzugstange
- Nr. 5 Kunststoff-Bremsgewindeteil
- Nr. 6 Fangstange 6a Rückholfeder
- Nr. 7 Stecherteil
- Nr. 7b Blattfeder für Abzuggewicht
- Nr. 8 Kunststoff-Bremsgewindeteil
- Nr. 9 Abzugschuh
- Nr. 10 Stecherfeder
- Nr. 11 Schlagfeder-Gegenlager
- Nr. 12 Schlagfeder
- Nr. 13 Schlagfederführung
- Nr. 14 Schlagstück
- Nr. 15 Zündstift
- Nr. 16 Bolzen für Zündstifthalterung
- Nr. 17 Verschlußhebel

Nochmals Grundsätzliches!

Sie haben ein hochfeines Sportgerät erworben. Unter Handfeuerwaffen das Feinste. Allerdings auch das gefährlichste Gerät. Dies betrifft besonders die Baugruppe Abzug.

Vorsicht! Ein Stecher ist keine Sicherung. Alle Matchpistolen zünden auch, ohne daß der Stecher betätigt wird. Dies allerdings nur bei starker Erschütterung, etwa wenn die Waffe zu Boden fällt.

Die "Pfuff-Match" ist die einzige Waffe, bei welcher an der Stellung des Stecherhebels erkennbar ist, ob in Funktion, oder nicht.

Munition Verwenden Sie, wenn möglich Munition der Gewehrschützen. Pistol-Match-Munition ist speziell für 25-Meter-Wettbewerbe entwickelt.

Wartung! Einmal im Jahr alle beweglichen Teile mit einigen Tropfen Ballistol ölen. Auch die Baugruppe Abzug. Verschlußblock durch lösen der Madenschraube und herausziehen des Lagerbolzens herausnehmen. Vorher, wie üblich, das Schloßwerk spannen. Bei herausgenommenem Verschlußblock nicht Stechen, nicht den Abzug berühren.

Abschließend wünsche ich "Gut-Schuß".