


In den untenstehenden Abbildungen sieht ihr die einzelnen, dem jeweiligen Diopter zugeordneten Parameter. Wir haben versucht, diese für Euch möglichst anschaulich darzustellen. Am wichtigsten und interessantesten für den Schützen ist sicher der Verstellbereich pro Klick auf der Scheibe, den wir hier mit kleinen Punkten auf einer LG Scheibe markiert haben, wobei die kleinen Punkte nur den Schussmittelpunkt angeben. Man muss sich also

10m




Originalgröße

Maßstab 10:1

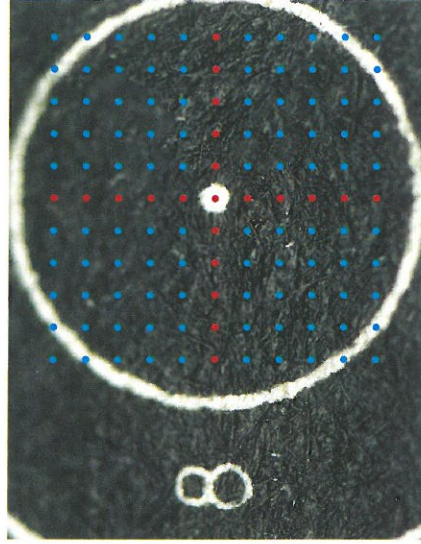

WALTHER Insight-Out Expert Matchdiopter		
Artikelnummer	276 08 51	
Preis UVP	499,-€	


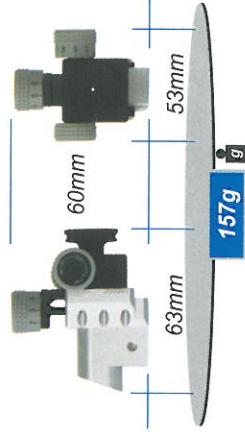


das eigentliche Schussloch mit ca. 5mm Durchmesser dazu denken. Erst dann wird einem auch klar, wie wenig eigentlich ein Klick auf der Scheibe effektiv korrigiert.


Gleichzeitig fällt auf, dass der neueste Diopter den Schuss pro Klick stärker verlegt als das 97er-Modell. Aber genau diese „größere“ Verstellmöglichkeit war und ist bis heute die begehrteste, weil dieses vom HÄMMERLI-Diopter übernommene System am zuverlässigsten

reich greifen. Schließlich will man seine Trefferlage ja auch wirklich verlegen. Beim 20er-Klick ist bei den meisten Schützen eine Raste eher eine psychologische Größe, da diese kleine Korrektur im Verhältnis zum Aktionsradius ihrer Mündung auf der Scheibe zu gering ist. Andere Eigenschaften, wie Gewicht, Größe, Schussfestigkeit usw. spielen eine nicht untergeordnete Rolle. All diese Parameter haben wir versucht hier aufzulisten.

Technische Daten	
Spindelsteigung	0,35mm
mm pro Klick	0,035mm
Klicks pro Umdrehung	10
mm pro Klick im Ziel (800mm Visierlinie, 10m Distanz)	0,4375mm
Klicks pro Ring LG-Scheibe	5,7
mm pro Klick im Ziel (800mm Visierlinie, 50m Distanz)	2,1875mm
Klicks pro Ring KK-Scheibe 50m	3,65
mm pro Klick im Ziel (800mm Visierlinie, 300m Distanz)	13,125mm
Klicks pro Ring GK-Scheibe 300m	3,8

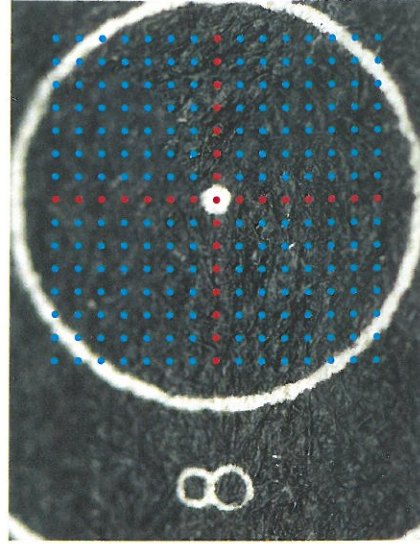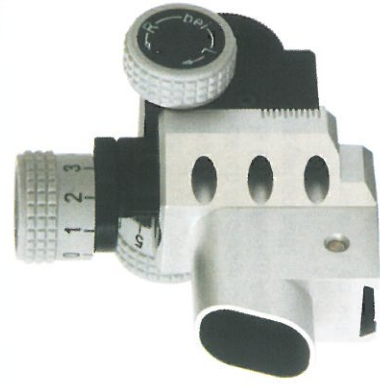


WALTHER Expert Matchdiopter		
Artikelnummer	263 46 94	
Preis UVP	299,-€	

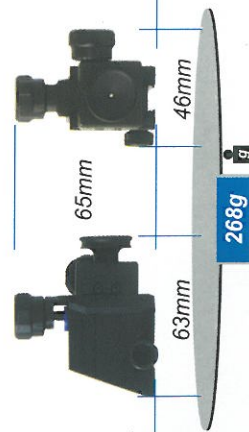



Technische Daten	
Spindelsteigung	0,5mm
mm pro Klick	0,05mm
Klicks pro Umdrehung	20
mm pro Klick im Ziel (800mm Visierlinie, 10m Distanz)	0,3125mm
Klicks pro Ring LG-Scheibe	8
mm pro Klick im Ziel (800mm Visierlinie, 50m Distanz)	1,5625mm
Klicks pro Ring KK-Scheibe 50m	5,1
mm pro Klick im Ziel (800mm Visierlinie, 300m Distanz)	9,375mm
Klicks pro Ring GK-Scheibe 300m	5,33




WALTHER Diopter 99		
Artikelnummer schwarz	264 42 23	
Artikelnummer silber	278 40 25	
Preis UVP	199,-€	

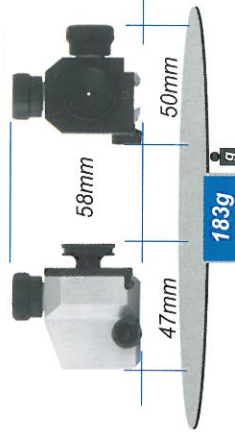

Technische Daten	
Spindelsteigung	0,5mm
mm pro Klick	0,05mm
Klicks pro Umdrehung	10
mm pro Klick im Ziel (800mm Visierlinie, 10m Distanz)	0,65mm
Klicks pro Ring LG-Scheibe	4
mm pro Klick im Ziel (800mm Visierlinie, 50m Distanz)	3,125mm
Klicks pro Ring KK-Scheibe 50m	2,55
mm pro Klick im Ziel (800mm Visierlinie, 300m Distanz)	18,75mm
Klicks pro Ring GK-Scheibe 300m	2,67

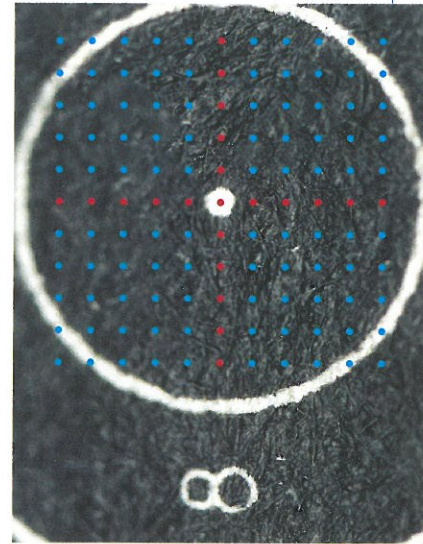


HÄMMERLI 461 & 462 Matchdiopter		
Artikelnummer HÄMMERLI 461	274 54 48	
Artikelnummer HÄMMERLI 462	274 62 78	
Preis	499,-€	

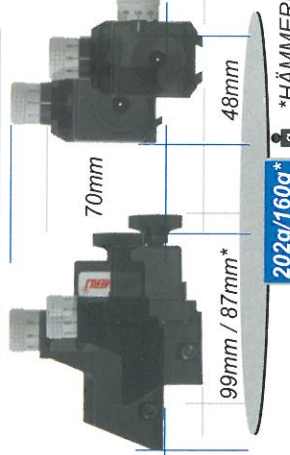

Technische Daten	
Spindelsteigung	0,35mm
mm pro Klick	0,035mm
Klicks pro Umdrehung	10
mm pro Klick im Ziel (800mm Visierlinie, 10m Distanz)	0,4375mm
Klicks pro Ring LG-Scheibe	5,7
mm pro Klick im Ziel (800mm Visierlinie, 50m Distanz)	2,1875mm
Klicks pro Ring KK-Scheibe 50m	3,65
mm pro Klick im Ziel (800mm Visierlinie, 300m Distanz)	13,125mm
Klicks pro Ring GK-Scheibe 300m	3,8



HÄMMERLI Basic Matchdiopter		
Artikelnummer	24 826	
Preis	99,-€	

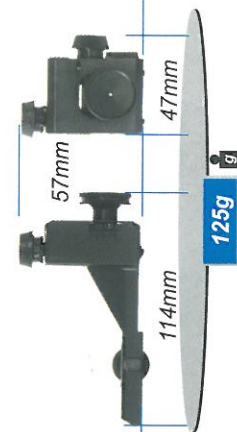

Technische Daten	
Spindelsteigung	0,45mm
mm pro Klick	0,045mm
Klicks pro Umdrehung	10
mm pro Klick im Ziel (800mm Visierlinie, 10m Distanz)	0,5625mm
Klicks pro Ring LG-Scheibe	4,5
mm pro Klick im Ziel (800mm Visierlinie, 50m Distanz)	2,8125mm
Klicks pro Ring KK-Scheibe 50m	2,8
mm pro Klick im Ziel (800mm Visierlinie, 300m Distanz)	16,875mm
Klicks pro Ring GK-Scheibe 300m	3

